

Kiturami



Напольный котел TURBO



Kiturami

Более подробная информация доступна на сайте www.ikiturami.ru

В течении полувека
с момента
основания мы
соблюдаем
принципы
честности, единства
и скромности!
Kiturami

KRB-1412-ON

- В технические характеристики могут вноситься изменения без предварительного уведомления в целях усовершенствования продукции.
- Компания не несет ответственность за ущерб вызванный несанкционированным внесением изменений в конструкцию продукции



Напольный котел TURBO

Безопасность , удобство и удовлетворение всех потребностей клиента основная цель компании KITURAMI на протяжении 40 лет!

— Для повышения КПД применяется конструкция многократного прохождения продуктов сгорания внутри теплообменника.

— Котел обладает функциями «Отсутствие», «Душ», «Сон», что позволяет существенно сократить расходы топлива. А также наличие предохранительных устройств как датчик низкого уровня воды, перегрева и других устройств обеспечат полную безопасность при пользовании котлом.

— Конструкция многократного прохождения продуктов сгорания внутри теплообменника повышает КПД, а также снижает уровень акустического шума.

— Благодаря теплообменнику ГВС из нержавеющей стали, предотвращается появление накипи и обеспечивается чистая горячая вода.

— Турбоциклонная горелка позволяет достичь наивысшей эффективности сжигания топлива за счет специальной пластины (FCH₂), нагретой до 800°C, сокращая таким образом расход топлива.

— Емкостной теплообменник контура отопления позволяет практически мгновенно получить горячую воду из контура ГВС.

— Котел не требует большого пространства для его установки, а также легко переноситься.

- Котел с высоким КПД
- Котел с низким уровнем шума
- Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Стабильная горячая вода в большом объеме
- Встроенная турбоциклонная горелка
- Компактность и легкая установка



Удобный в управлении комнатный термостат.

Многофункциональный комнатный термостат

Удобная и легкая настройка благодаря широкому дисплей экрану, а также функциям «Сон», «Душ» и «Таймер».



Простота и легкость в управлении

ЖК дисплей


Отображает установленную температуру, время, режим и код неисправности.

Кнопка выбора режимов

С помощью данной кнопки можно настроить режимы «Присутствие», «Таймер», «Отсутствие».

Кнопка «Душ»

С помощью данной кнопки можно настроить режим «Душ», для получения горячей воды в большом объеме.

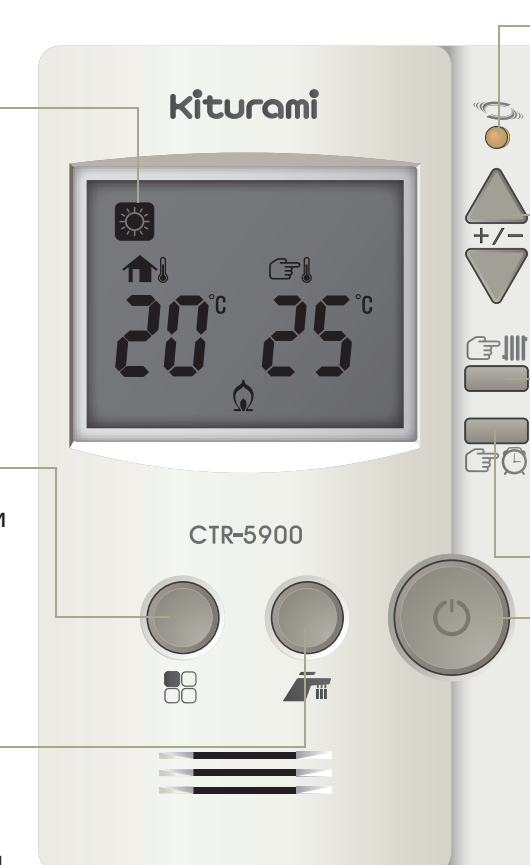

Кнопка «ВКЛ»

Светодиод горит при работе котла

Кнопки настройки

Кнопки используются для настройки и изменения разных режимов.

Кнопка «Время года»

С помощью данной кнопки можно настроить сезонную температуру воды системы отопления.

Кнопка «Таймер»

С помощью данной кнопки можно настроить время работы и остановки котла.

Кнопка «Питание»

С помощью данной кнопки можно включать и выключать котел.

Габаритные размеры

Структура котла

Выход продуктов сгорания

Выход ГВС

Вход холодной воды

Теплообменник ГВС


Горячее водоснабжение в большом объеме, благодаря специальному теплообменнику

Блок управления

Управляет работой котла, защитными функциями и выполняет диагностику.


Конструкция снижающая шум

Многokrатное прохождение продуктов сгорания внутри теплообменника повышает КДП, а также снижает уровень акустического шума.

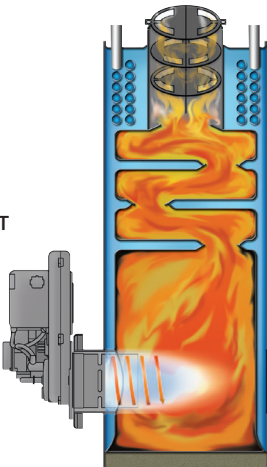

Турбоциклонная горелка

Высокие экологические показатели с минимальным содержанием СО уходящих газов

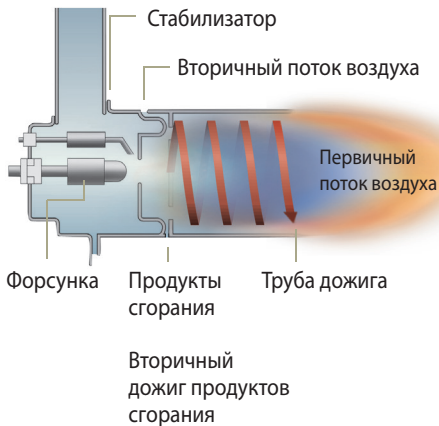

Трехходовой теплообменник


Является универсальным и подходит для любой системы отопления.

Подключение отопления


Напольный котел TURBO

Обвязка котла

Схема обвязки

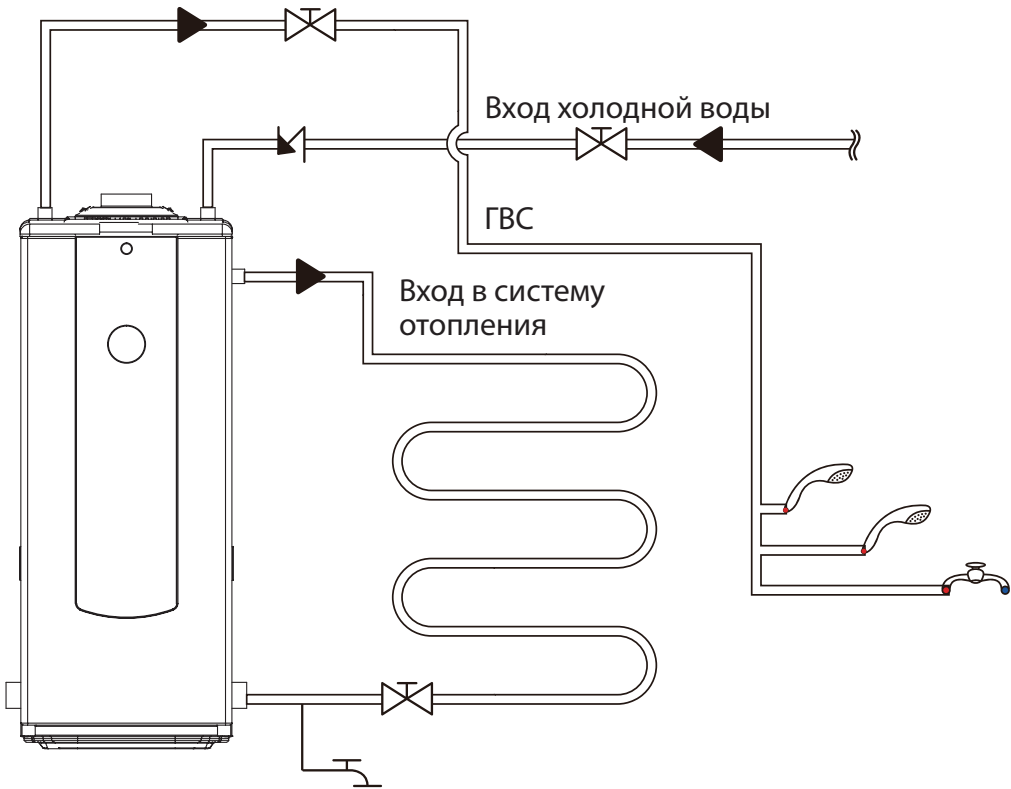

Габаритные размеры

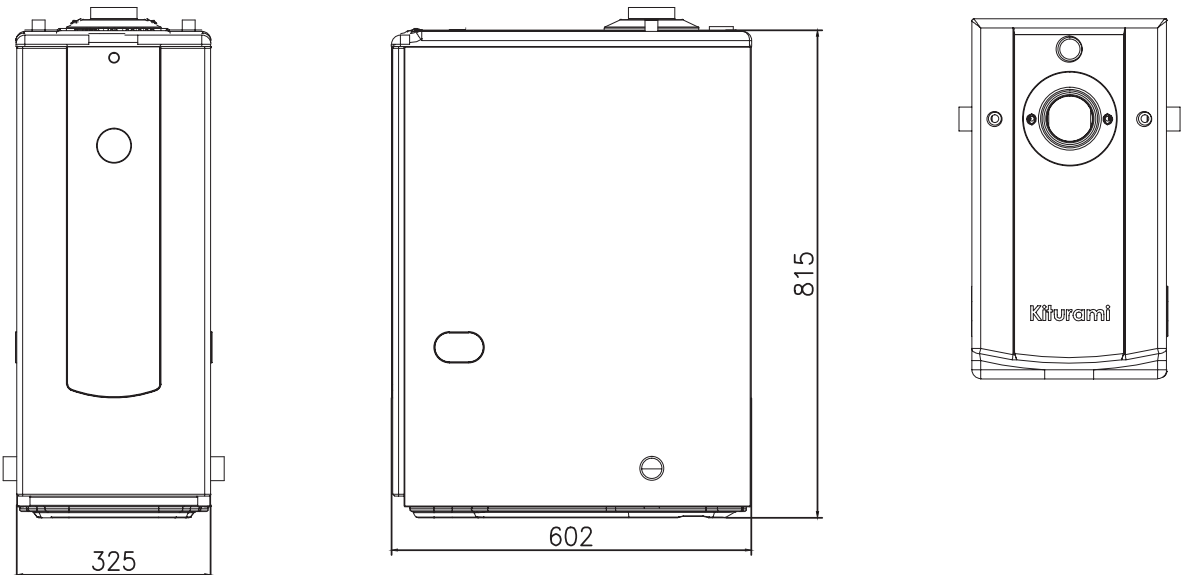

Технические характеристики модели TURBO(дизельный котел)

Модель		Ед.изм.	TURBO-13R	TURBO-17R	TURBO-21R	TURBO-25R	TURBO-30R
Вид	Номинальная мощность	кВт	15.1	19.8	24.4	29.1	34.9
		ккал / ч	13,000	17,000	21,000	25,000	30,000
Тип			Напольный с турбоциклонной горелкой				
КПД	Отопление	%	91.5	91.3	91.3	91.2	91.5
	ГВС	%	91.3	91.1	91.2	91.3	91.3
Расход топлива в непрерывном режиме		л / час	1.97	2.18	2.76	3.6	4.3
Рабочее давление в контуре отопления		кгс/см ²	2.5				
Рабочее давление в контуре ГВС			0.8-6.0				
Производительность ГВС	Δt=25°C	л/мин	9.7	11.3	14	20	23.3
	Δt=40°C		6.1	7.1	8.7	12.5	14.6
Размеры присоединительных частей	Вход/Выход отопления	А	25				
	Вход/Выход ГВС	А	15				
	Диаметр дымоходов	Ø	80				
Параметры	Габариты (Ш X Г X В)	мм	365x650x930	365x650x930		365x650x930	365x650x930
	Вес	кг	79	79	85	85	85
Напряжение / Частота			220В x 50 Гц				