

CLASS A

ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЕЛ




южнокорейский производитель отопительного оборудования

3 года гарантии

при своевременном обслуживании котлов в АСЦ

DAESUNG CLASS A

современный газовый котел для дома

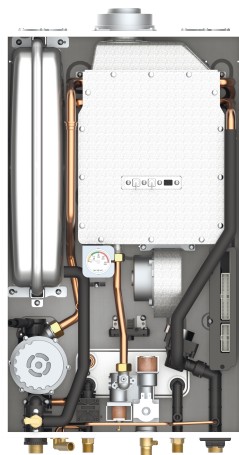

Площадь отопления до 600 М²



Медный теплообменник (99.99%)



Встроенный циркуляционный насос.



Комнатный термостат (контроль температуры в помещении)



Производительность горячей воды до 28,7 л/мин.

Модель			A16	A21	A24	A30	A35	A41	A50	
Назначение			Настенный двухконтурный котел							
Тип газа			Природный/ Сжиженный							
КПД		%	91/91.2						89.1	
Номинальная мощность	Отопление	кВт	15.1	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50	
	ГВС	кВт	20.9	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50	
Площадь отопления Мин./Макс.		м²	100-150	150-180	180-220	200-250	250-300	300-350	500-600	
Диапазон регулировки температуры отопления	Отопление	°C	40-80							
	ГВС		37-60							
Рабочее давления	Макс.	Отопление	бар	3						
		ГВС								
	Мин.	Отопление		0.6						
		ГВС								0.5
Производительность ГВС	ΔT=25°C	л/м	12.0		13.3	16.7	20.0	23.3	28.7	
Номинальный расход газа (Отопление)	Природный	м³/ч	1.75	2.43	2.71	3.38	4.06	4.73	5.93	
	Сжиженный	кг/ч	1.34	1.85	2.07	2.58	3.10	3.61	4.53	
Давление газа на входе	Природный	мбар	10-25							
	Сжиженный		25-35							
Напряжение		В/Гц	230/50							
Расход электричества		Вт	110		115	130	145	155	210	
Диаметры дымохода		мм	60/100(75/75)						75/75	
Размер соединительных труб	Отопление	дюйм	G 3/4"							
	ГВС		G 1/2"						G 3/4"	
	Газ		G 1/2"			G3/4"				
Размер (ШХДХН)		мм	616X378X245		700X420X200	700X460X220			729X472X344	
Вес		кг	22		24	26		27	44	