

CLASS A MAX



SINCE 1947
 **DAESUNG**



MADE IN KOREA




CLASS A MAX

16 – 41 кВт

Компактные размеры

котлов серии class A MAX обеспечивают их широкую применимость и удобство монтажа в ограниченных пространствах.

Гидравлическая группа из композитных материалов, насос **Grundfos** и первичный теплообменник из меди подчеркивают качество традиционного Корейского котла.

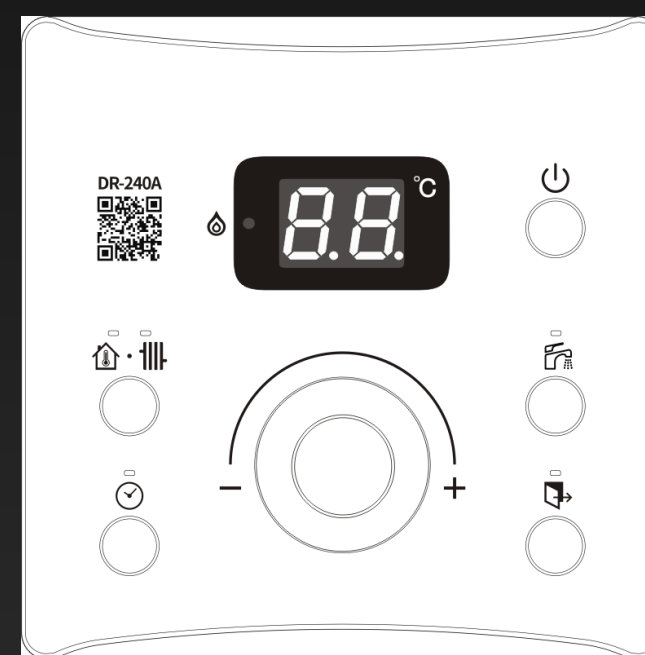

DAESUNG

CLASS A MAX

16 – 41 кВт

ТЕЛ.: 8 800 234 9335

Расширительный бак

Компенсация давления во время нагрева ОВ.

Камера сгорания

Закрытый тип.

Газовая горелка

Манометр


Отображение и контроль фактического давления в системе отопления.

Циркуляционный насос

Сухой ротор.

Газовый клапан

Контроль подачи газа на горелку.

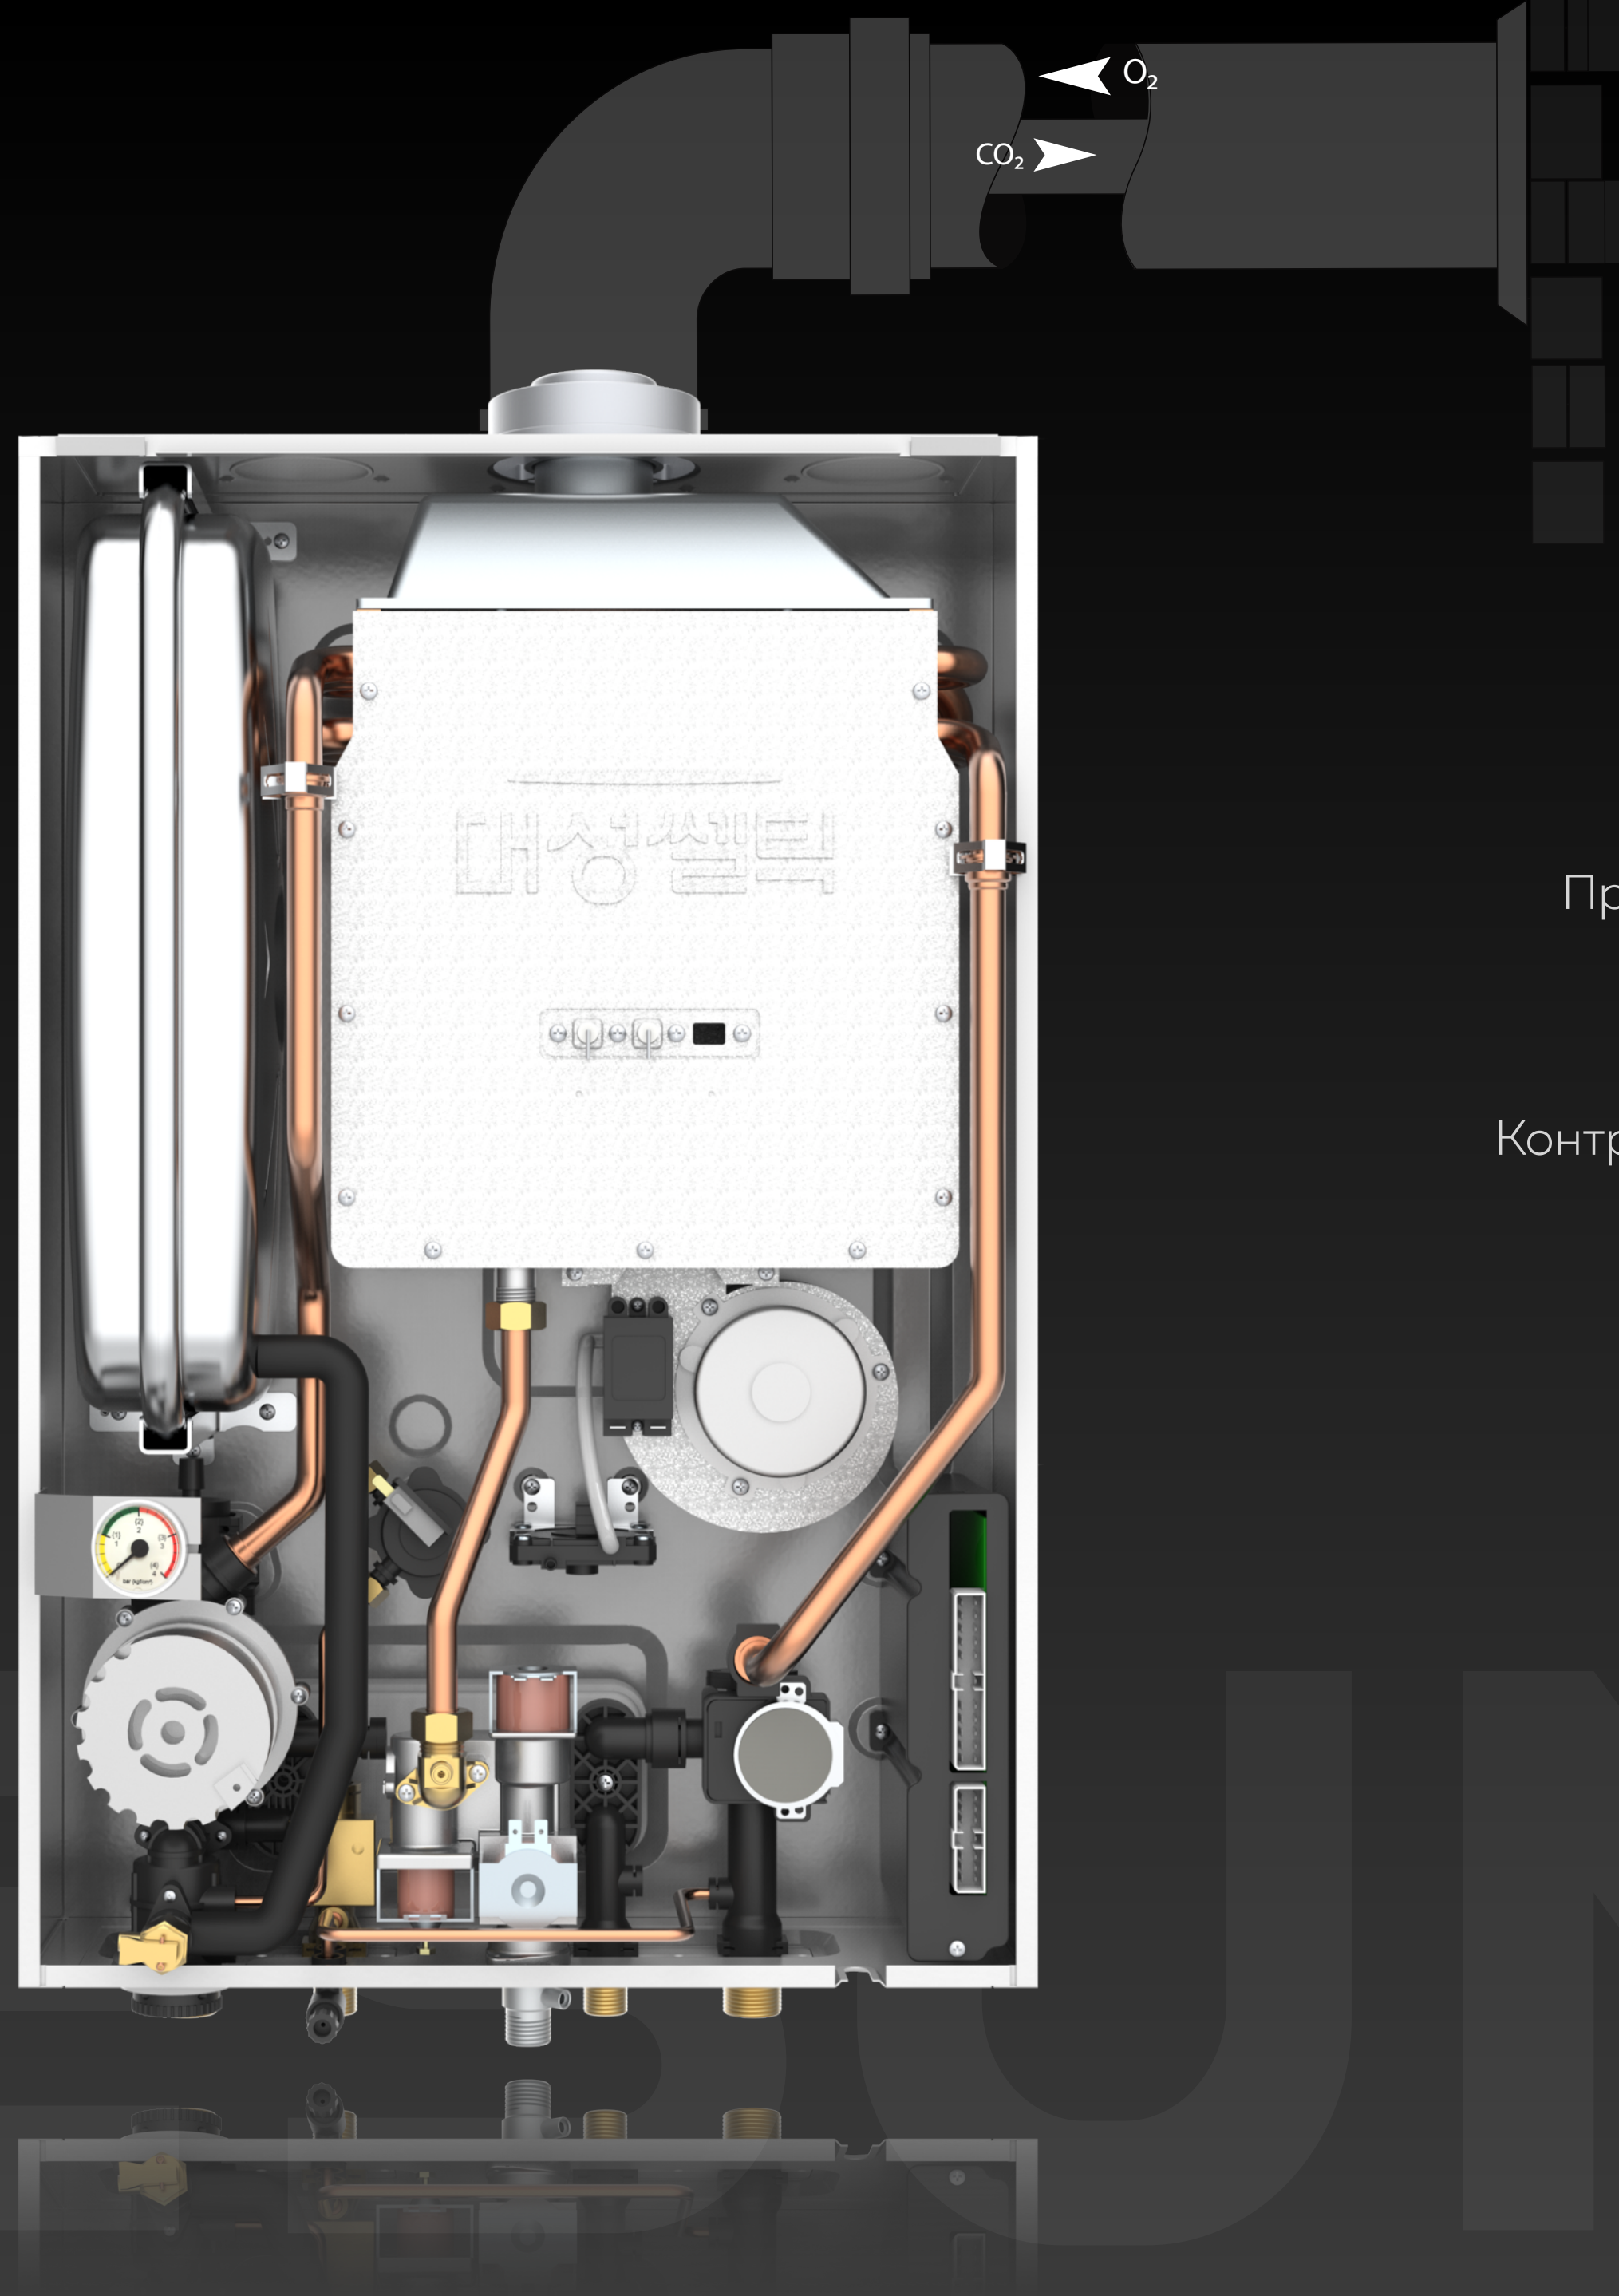

Теплообменник ОВ

Медный

Электроды розжига и датчик ионизации пламени

Розжиг и контроль пламени на горелке.

Вентилятор

Принудительное удаление продуктов сгорания

Датчик APS

Контроль работы вентилятора / системы дымоудаления

Блок управления

Контроль работы всего оборудования

Трёхходовой клапан

Переключение между контурами ОВ и ГВС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ

Модель			A MAX 16	A MAX 21	A MAX 24	A MAX 30	A MAX 35	A MAX 41	A MAX 50	
Назначение			Настенный двухконтурный котел							
Тип газа			Природный/ Сжиженный						Природный	
КПД		%	91/91.2						89.1	
Номинальная мощность	Отопление	кВт	15.1	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50	
	ГВС	кВт	20.9	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50	
Площадь отопления Мин./Макс.		м²	100-150	150-180	180-220	200-250	250-300	300-350	500-600	
Диапазон регулировки температуры отопления	Отопление	°C	40~80							
	ГВС		37~60							
Рабочее давления	Макс.	Отопление	бар	3						
		ГВС								
	Мин.	Отопление		0.6						
		ГВС								0.5
Производительность ГВС	ΔT=25°C	л/м	12.0		13.3	16.7	20.0	23.3	28.7	
Расход газа (Отопление)	Природный м³/ч	Max	1.75	2.43	2.71	3.38	4.06	4.73	5.93	
		Min	0.78	0.78	0.94	1.33	1.33	1.33	0.66	
	Сжиженный / Max		кг/ч	1.32	1.82	2.03	2.54	3.04	3.55	4.45
Давление газа на входе	Природный	мбар	10~25							
	Сжиженный		23~33						-	
Напряжение		В/Гц	230/50							
Расход электричества		Вт	110		115	130	145	155	210	
Диаметры дымохода		мм	60/100(75/75)						75/75	
Размер соединительных труб	Отопление	дюйм	G 3/4"							
	ГВС		G 1/2"						G3/4"	
	Газ		G 1/2"			G3/4"				
Размер		мм	670x420x220			700x460x220			729x471x349	
Вес		кг	22		23	26			44	

CLASS A MAX

16 - 41 кВт

Пульт управления
Комнатный термостат


DR - 240A

ТЕЛ.: 8 800 234 9335

Пульт управления
Комнатный термостат

Пульт управления
Комнатный термостат

Таймер

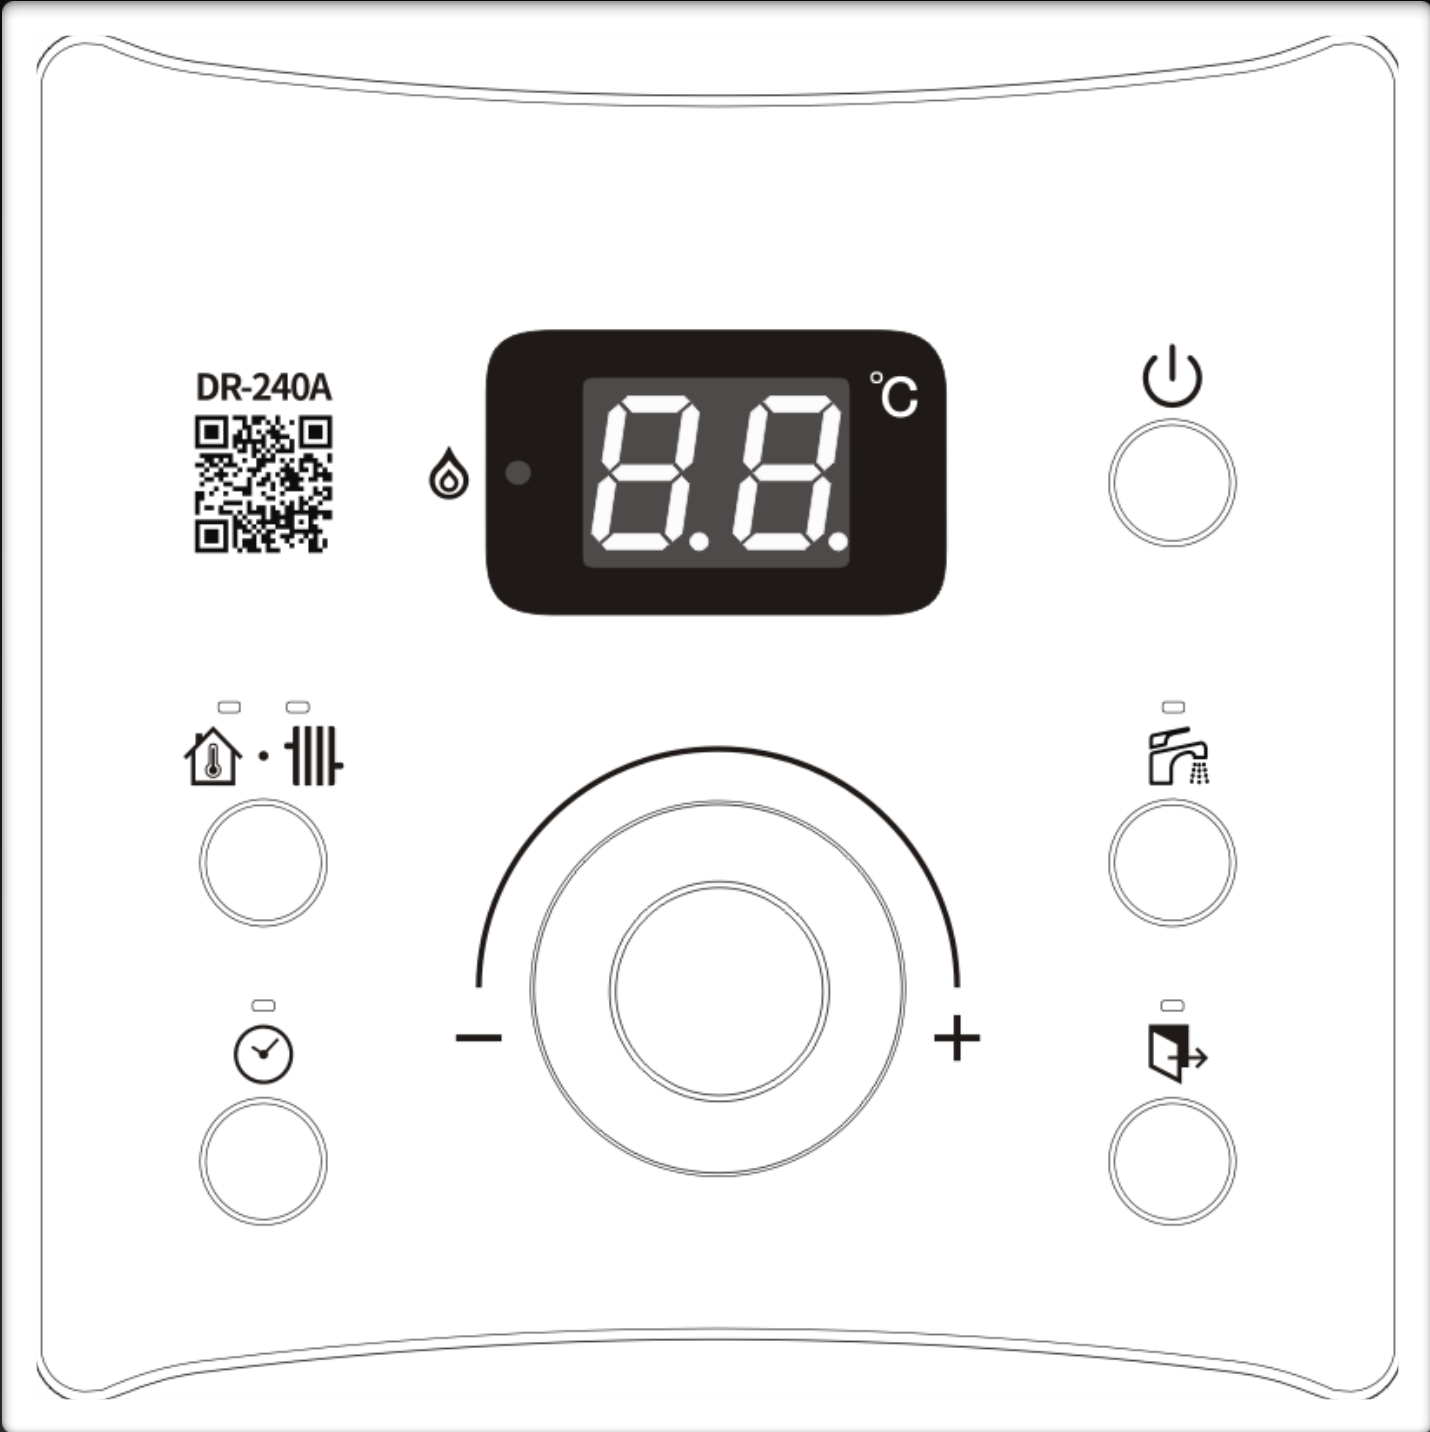

ВКЛ/ВЫКЛ

ГВС
Режим горячего
водоснабжения

«Вне дома»
Режим горячего
водоснабжения

Максимальная длина провода 100 метров






РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ

DAESUNG

CLASS **A MAX**

ТЕЛ.: 8 800 234 9335

Что нового?

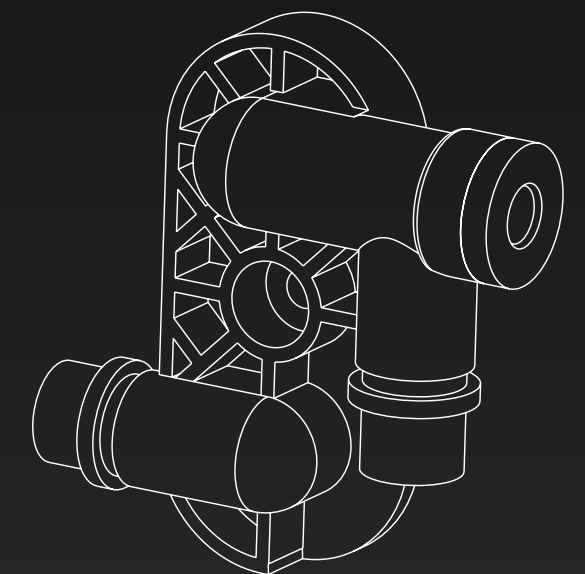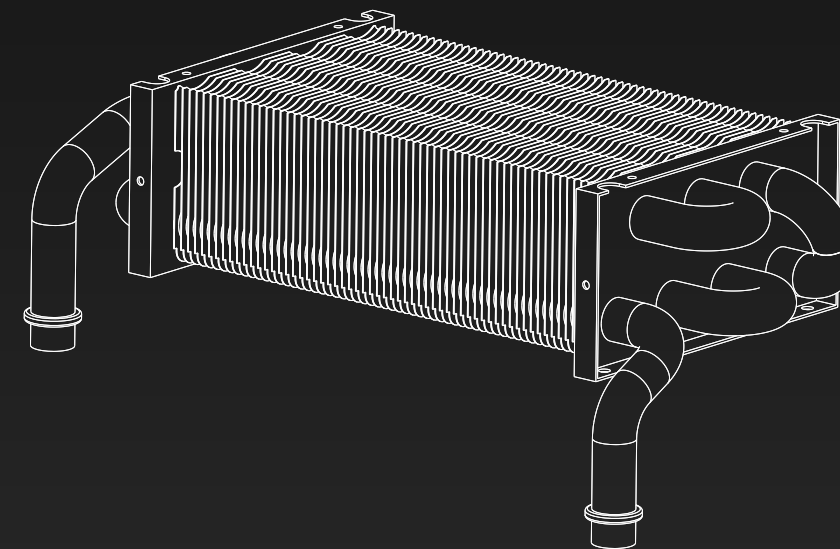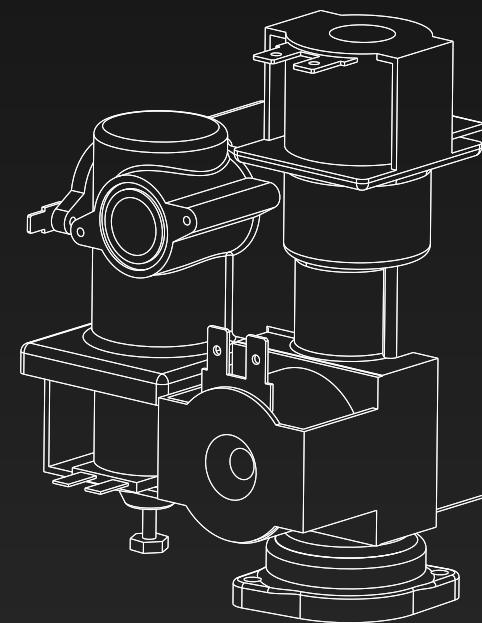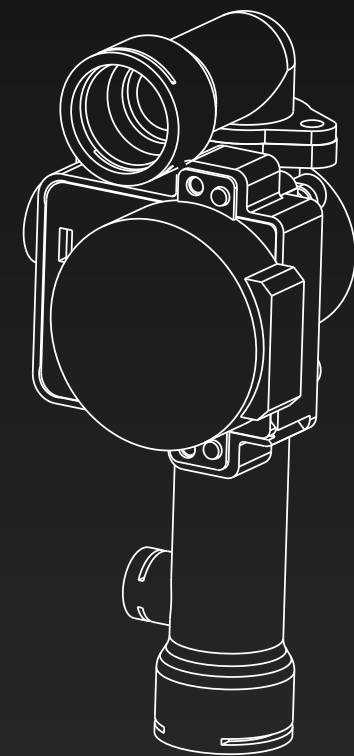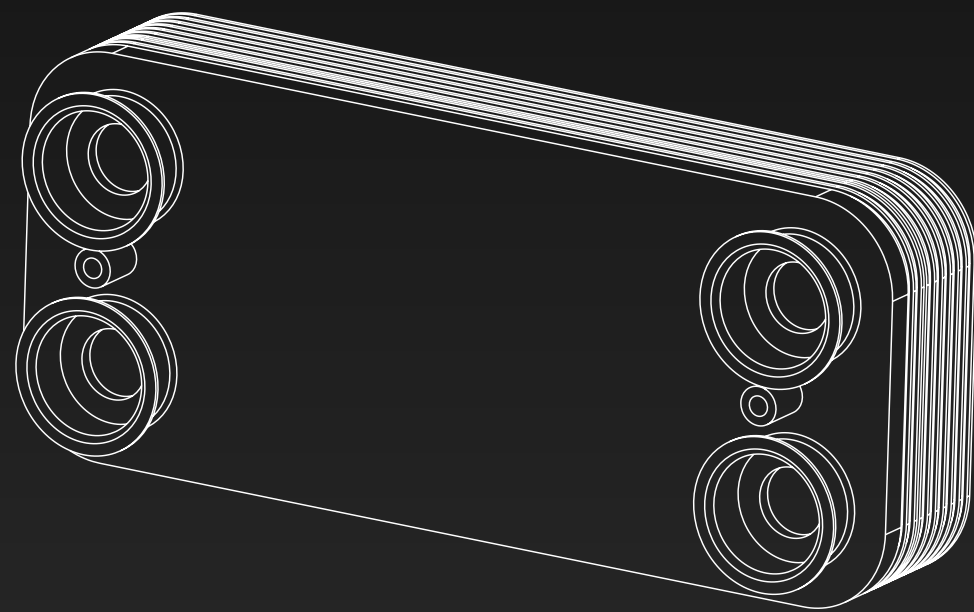



DAESUNG

CLASS A MAX

16 – 41 кВт

ТЕЛ.: 8 800 234 9335

Что нового?

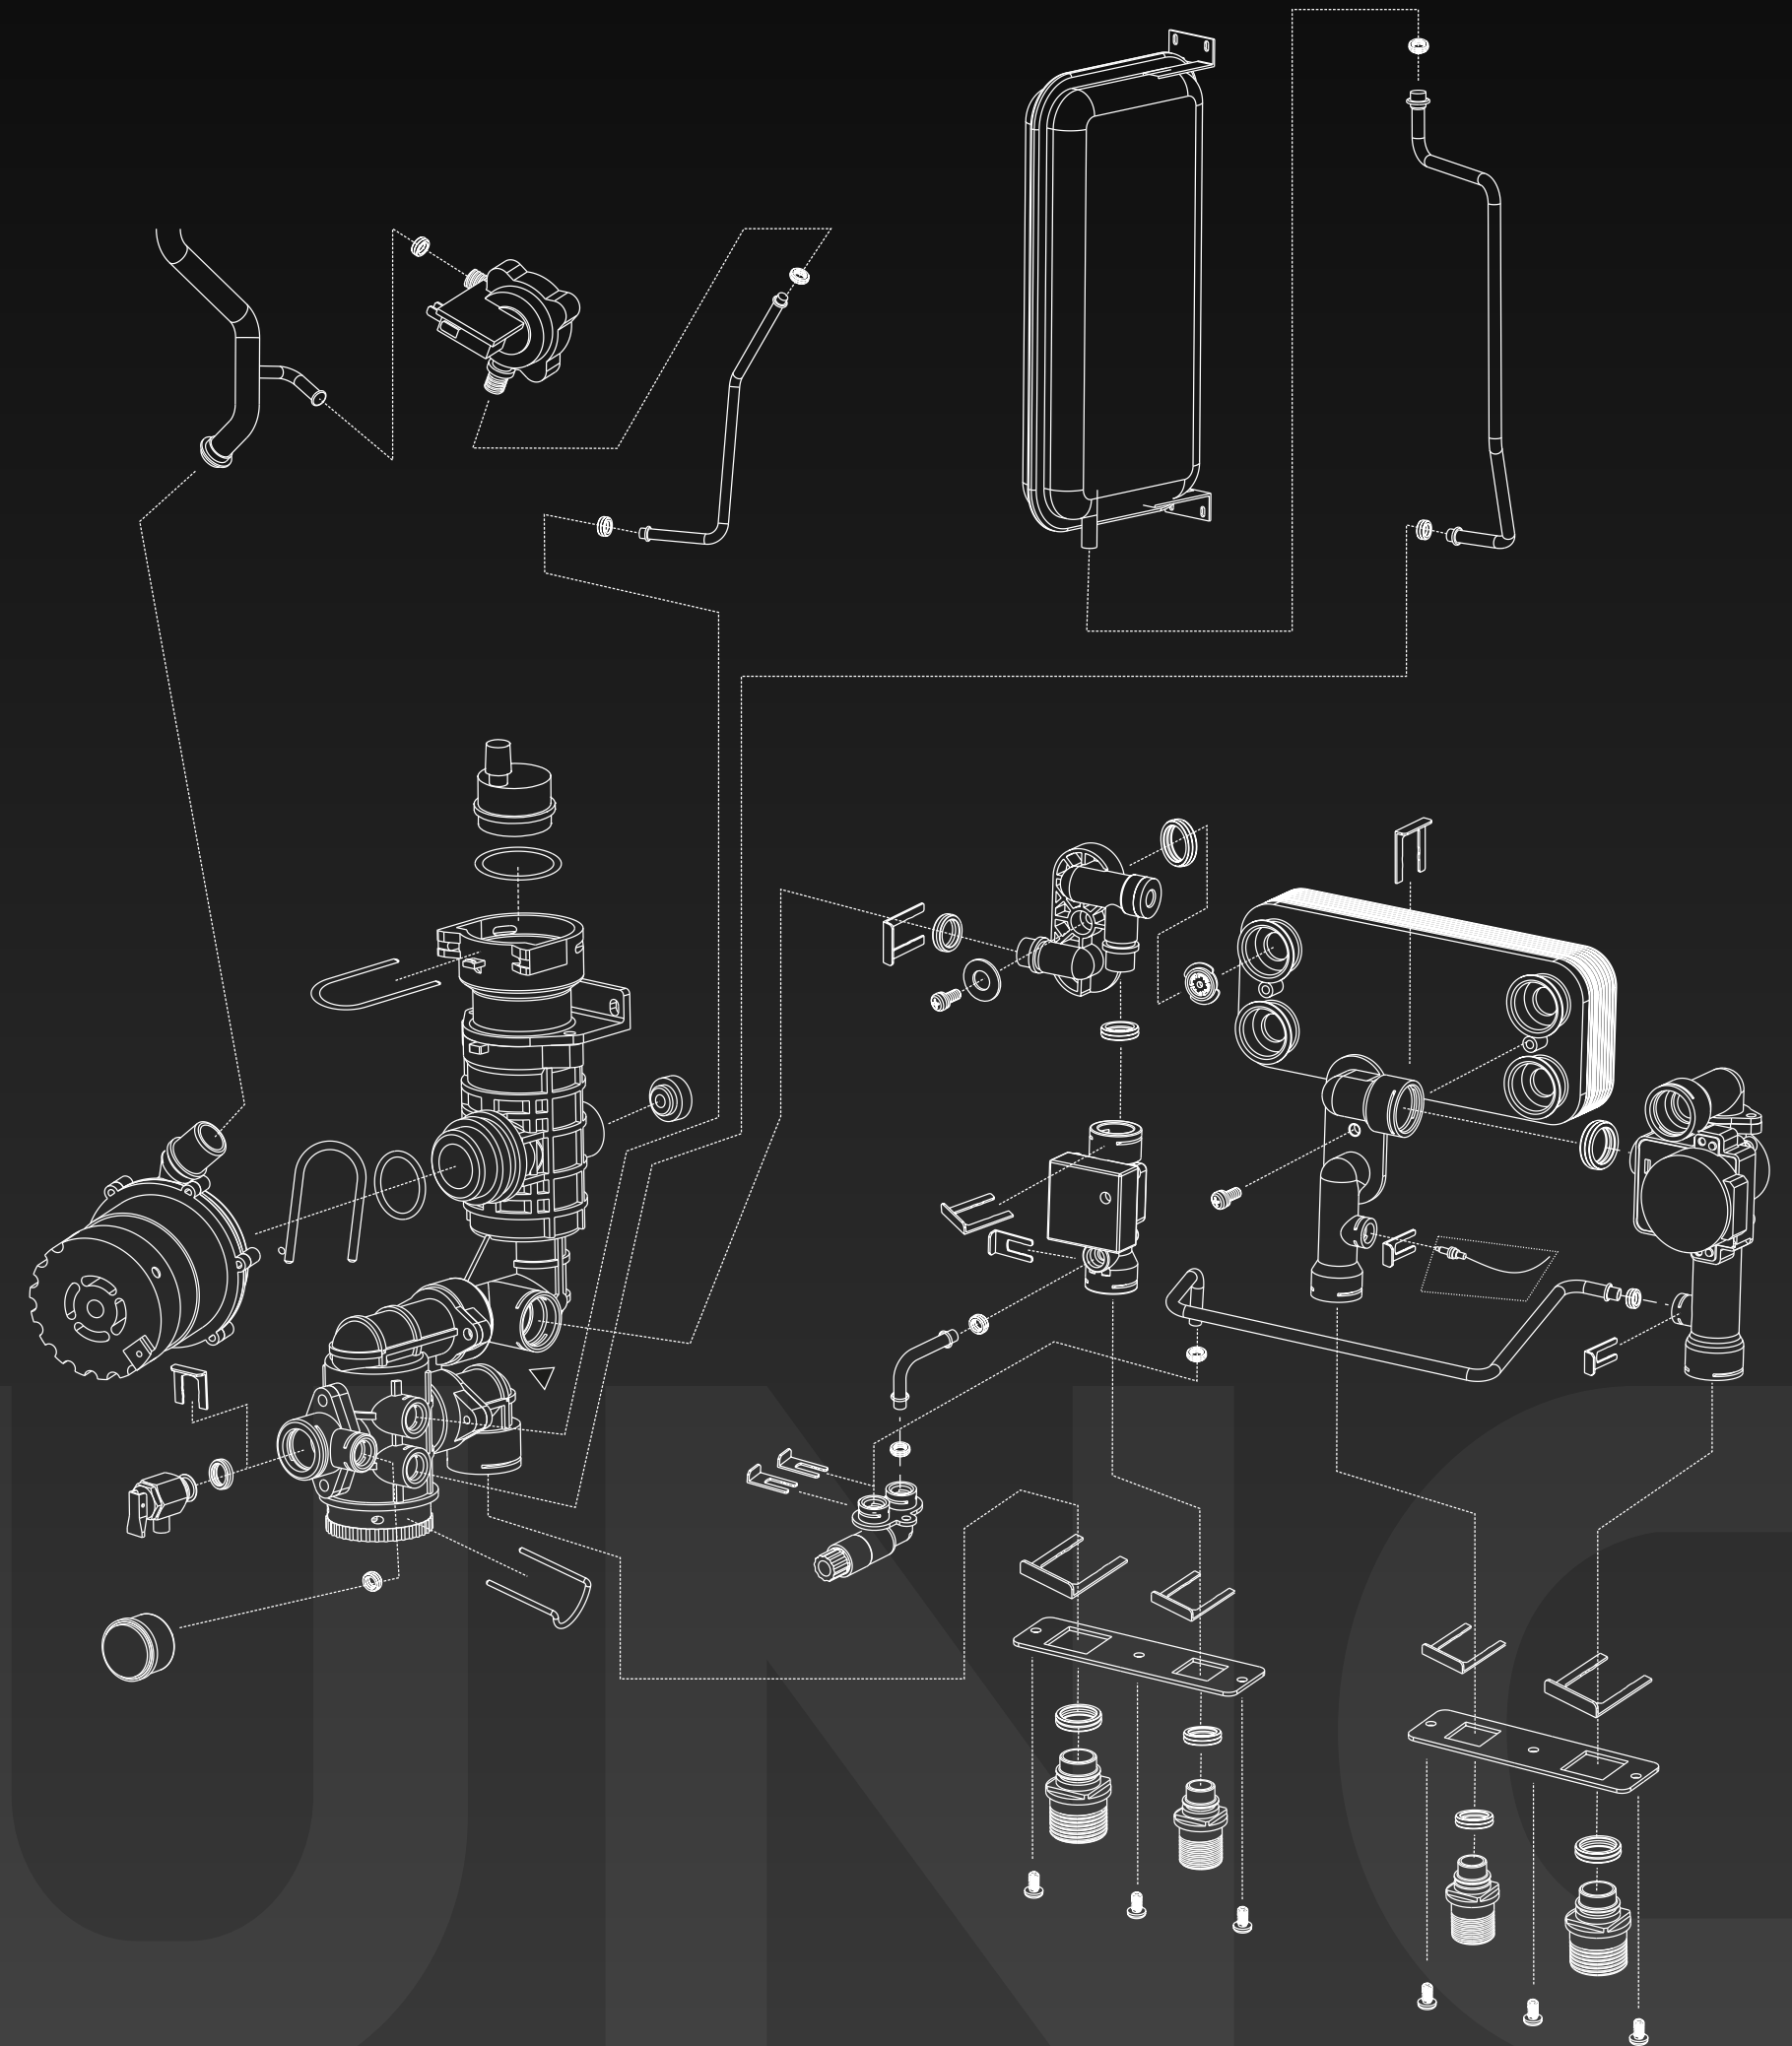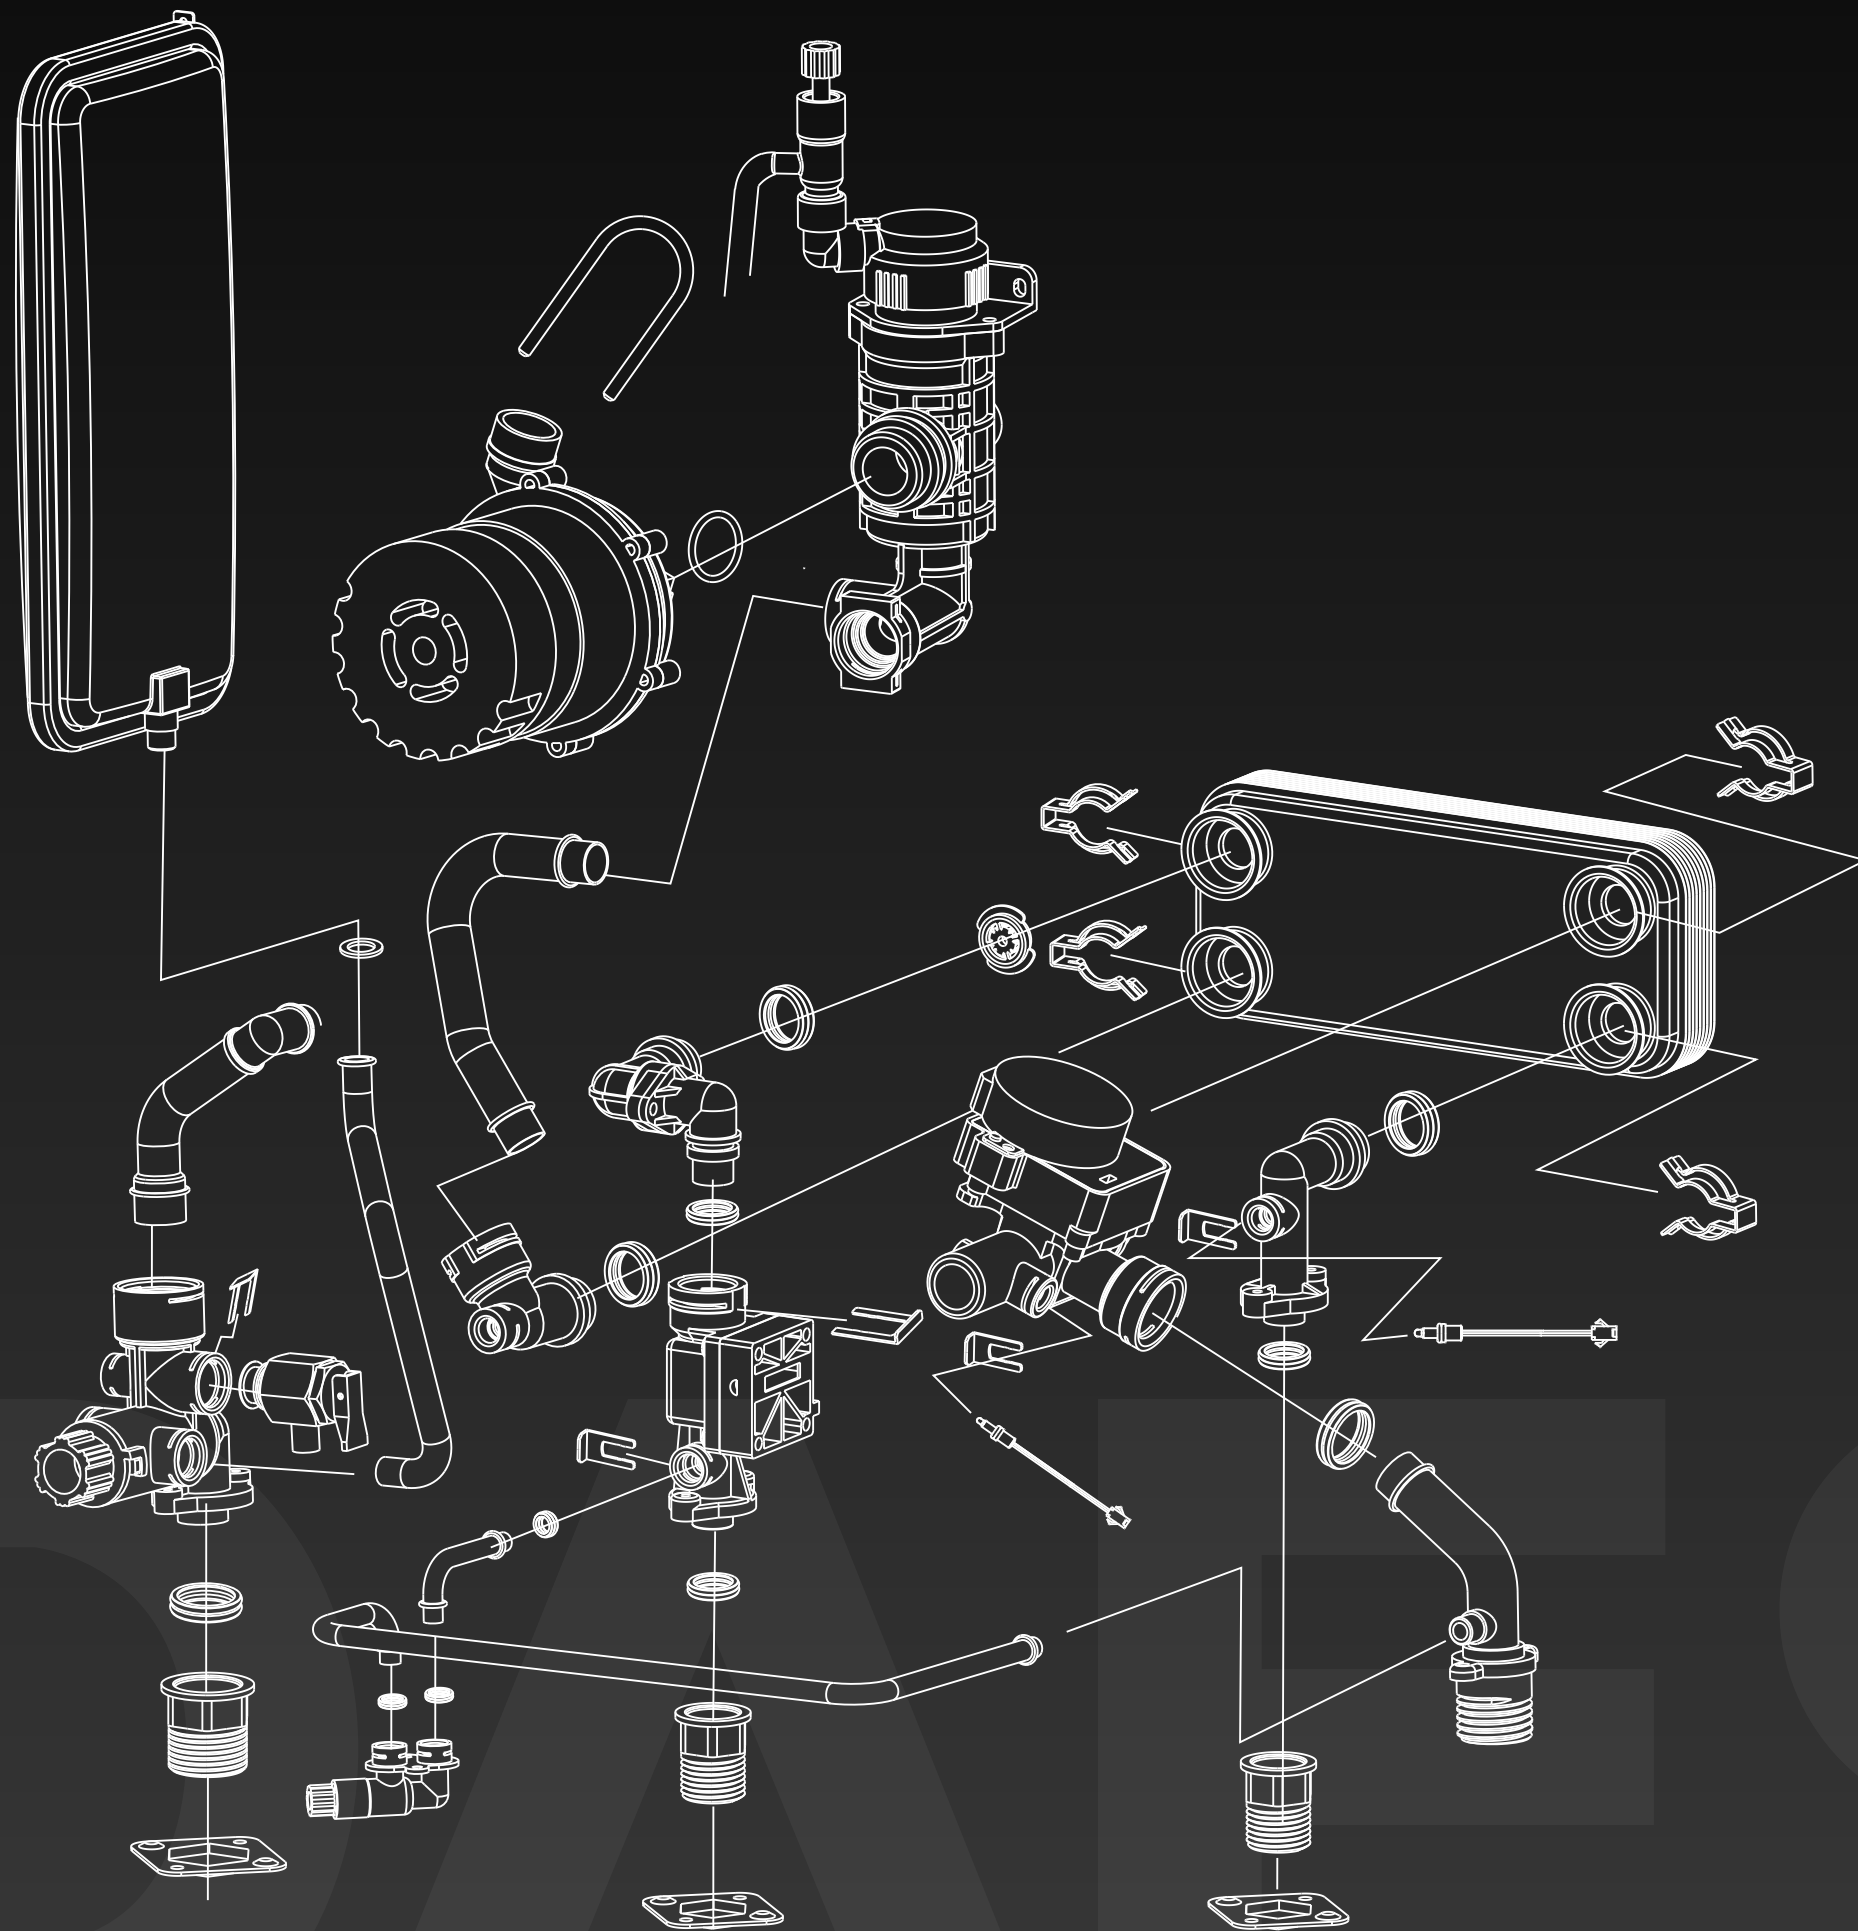

CLASS A MAX

16 – 41 кВт


ТЕЛ.: 8 800 234 9335

Что нового?


Основные узлы:	Class A MAX	Class A
Теплообменник основной		
3-х ходовой клапан		
Теплообменник ГВС		
Датчик температуры ГВС		
Датчик температуры отопления		
Вентилятор		
Датчик давления воздуха		
Электроды розжига		
Реле давления теплоносителя		
Циркуляционный насос		
Трансформатор розжига		
Воздухоотводчик		
Блок управления		
Газовый клапан		

*данные в различии артикулов

Class A MAX

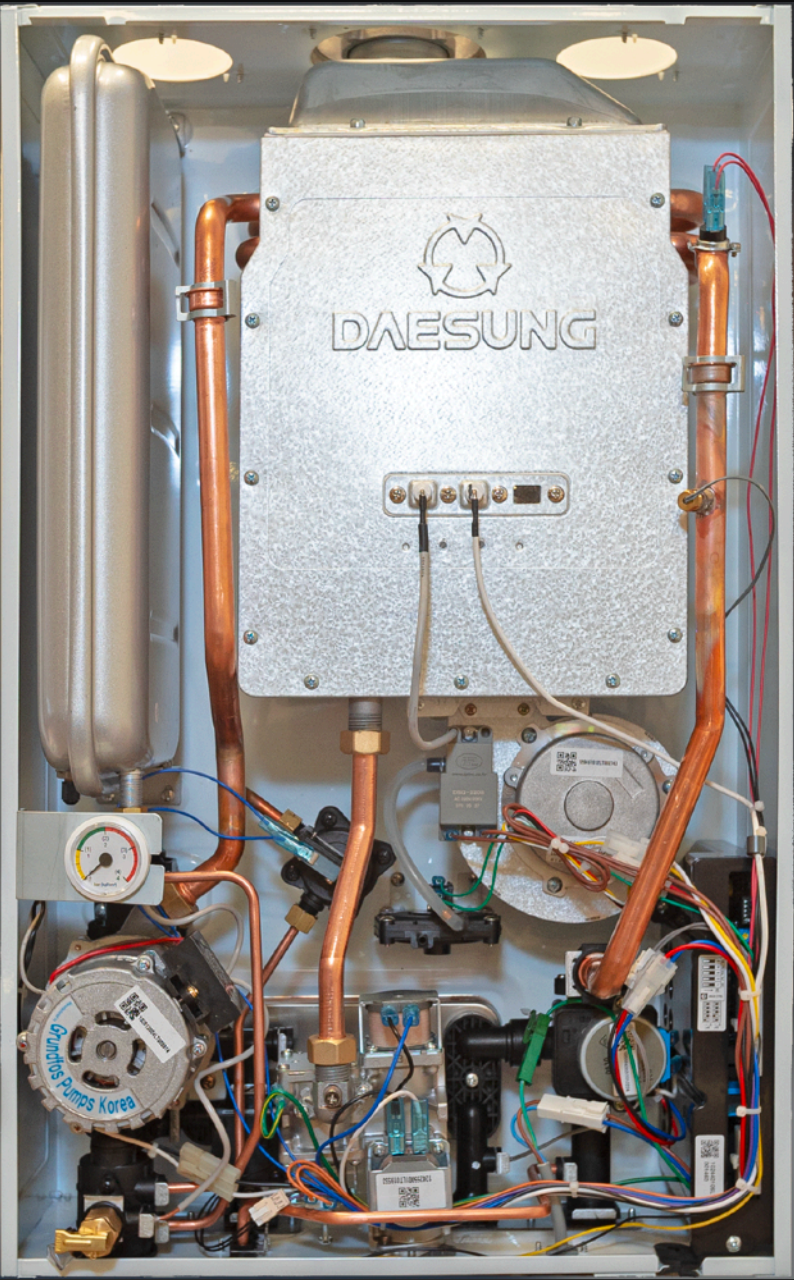

Class A

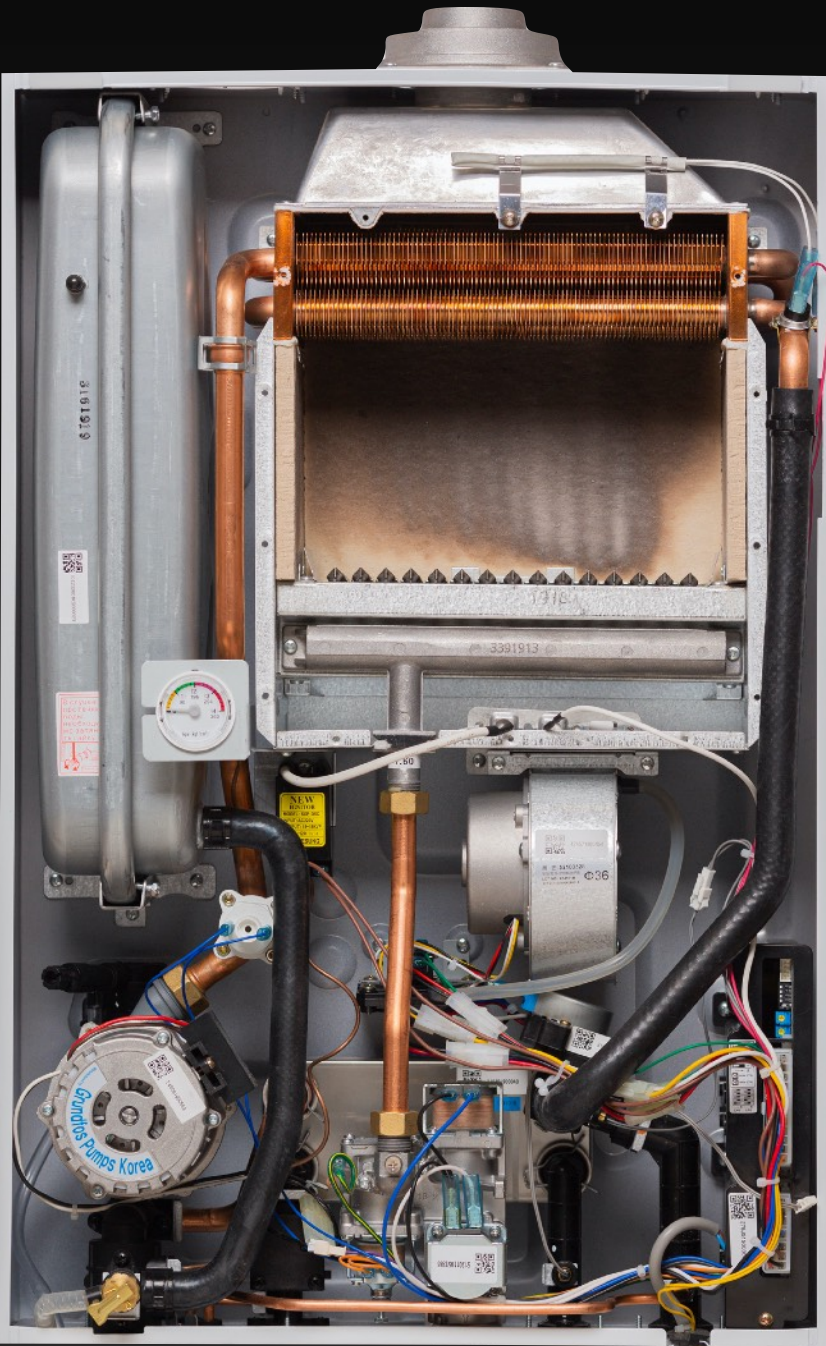

DAESUNG