


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Настенного газового конденсационного котла
CLASS S9



Разработан согласно требованиям ТР ТС 016/2011

Информация по установке и эксплуатации указана в руководстве пользователя.

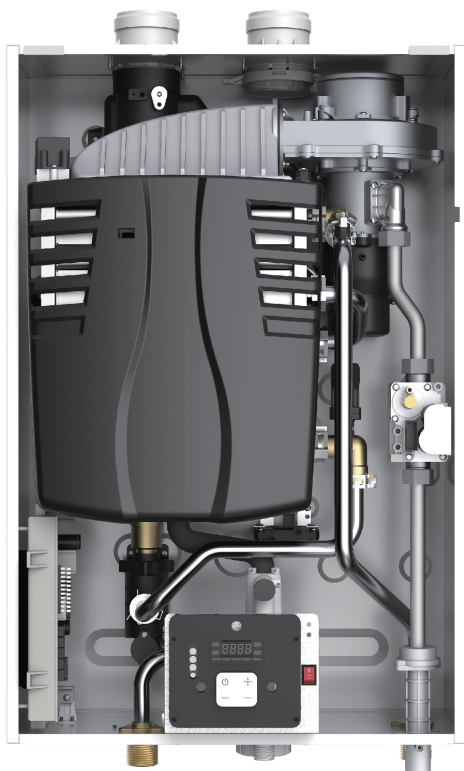

Модель :

S9

Модель:

Серийный номер:

Дата изготовления:

Приклейте сюда стикер с упаковки газового котла



2022

Назначение:

Газовый конденсационный одноконтурный настенный котел, для отопления с закрытой камерой сгорания и принудительной системой дымоудаления, для работы на природном газе ГОСТ 5542-87 коммунально-бытового использования.



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1	Настенный конденсационный газовый котел	1 шт.
2	Технический паспорт	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4	Гарантийный талон	1 шт.
5	Кронштейн крепления котла	1 шт.
6	Дюбель NAT 10	2 шт.
7	Анкерный болт 6.3 * 50 мм	2 шт.

2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Настенного газового конденсационного котла CLASS S9

DAESUNG 2020

3

DAESUNG REV. RU1904 EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МОДЕЛЬ: Класс S9

Данный котел предназначен для отопления помещений с площадью до 100 м². Он работает на природном газе. В котле предусмотрена система автоматического управления. Перед использованием котла необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Данная инструкция содержит информацию о монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте котла. В ней также указаны меры безопасности. При использовании котла необходимо строго соблюдать все требования, указанные в данной инструкции.


Инструкция по применению котла должна быть всегда под рукой у владельца котла.

Соблюдение всех требований инструкции по применению котла является обязательным условием безопасной эксплуатации котла.

Владельцу котла необходимо соблюдать все требования, указанные в данной инструкции.

4

Гарантийный талон



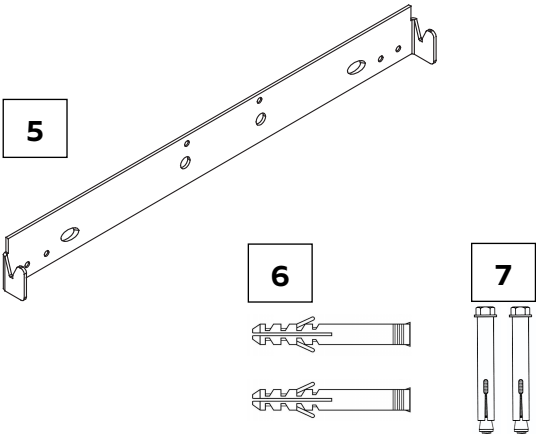


Гарантия завода изготовителя:

Завод – изготовитель гарантирует стабильность и поддержание эксплуатационных характеристик газового котла в течении всего срока эксплуатации при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и руководства пользователя DAESUNG. Гарантийный срок составляет 24 месяца. (Более подробная информация находится в гарантийном талоне.)




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Дымоход из STS

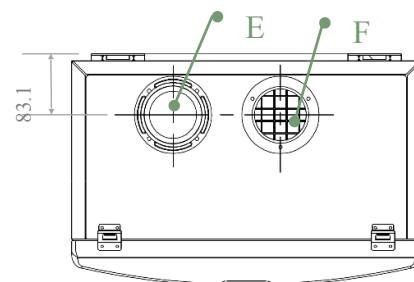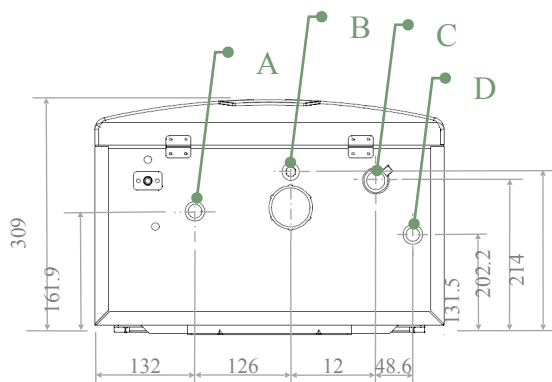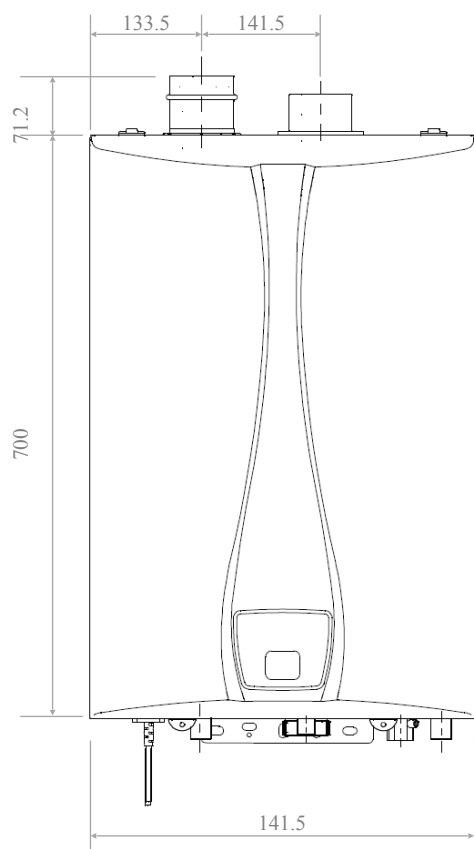

	Наименование	Калибр
A	Циркуляция теплоносителя в контуре отопления	20A(3/4") PT
B	Выходное отверстие конденсата	15A(1/2") PT
C	Газ	20A(3/4") PT
D	Подача теплоносителя в контуре отопления	20A(3/4") PT
E	Выход выхлопных газов	Ф75мм
F	Вход воздуха	Ф75мм

Дымоход из PVC

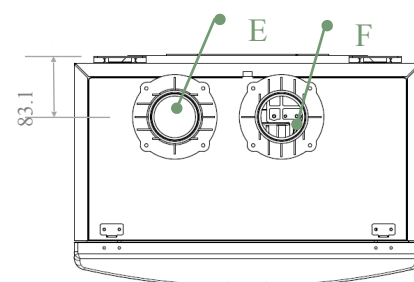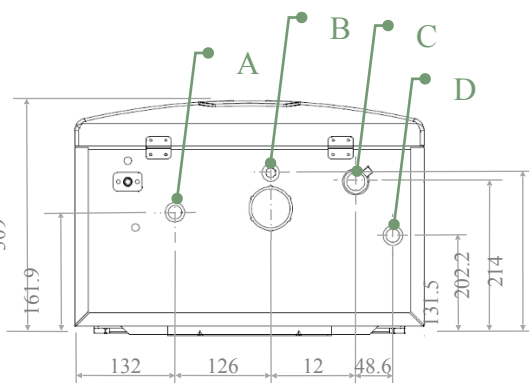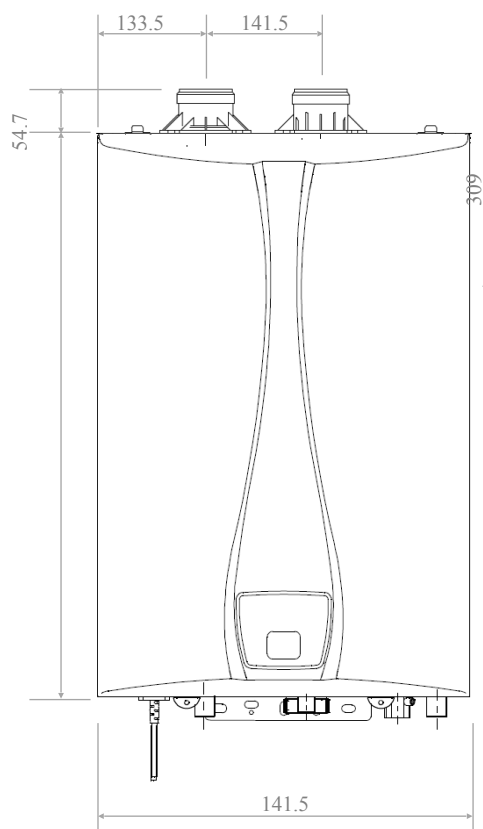

	Наименование	Калибр
A	Циркуляция теплоносителя в контуре отопления	20A(3/4") PT
B	Выходное отверстие конденсата	15A(1/2") PT
C	Газ	20A(3/4") PT
D	Подача теплоносителя в контуре отопления	20A(3/4") PT
E	Выход выхлопных газов	Ф50мм
F	Вход воздуха	Ф50мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА DAESUNG CLASS S9

Модель		S9	
Назначение		Настенный одноконтурный котел	
Тип газа		Природный/ Сжиженный	
КПД		%	97.7
Номинальная мощность	Конд.	кВт	52.3
	Max.		48.3
	Min.		5.58
Площадь отопления		м ²	523
Диапазон регулировки температуры отопления		°C	40~80
Рабочее давления	Max.	бар	3
	Min.		0.6
Расход газа	Природный м ³ /ч	Max	5.26
		Min	0.55
	Сжиженный / Max		кг/ч 3.87
Давление газа на входе	Природный	мбар	10~25
	Сжиженный		25~35
Напряжение		В/Гц	230/50
Расход электричества		Вт	105
Диаметры дымохода	Нержавеющая сталь	мм	60/60
	Поливинилхлорид		50/50
Размер соединительных труб	Отопление	дюйм	G 3/4"
	Газ		G 3/4"
Размер (Высота x Ширина x Глубина)		мм	700X460X295
Вес		кг	29

Компания ООО «Дэсунг Рус» оставляет за собой право на внесение любых изменений

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия – изготовителя, изготовителя в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры.

Котел должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от +1 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ВНИМАНИЕ!

Установка, первое включение, эксплуатационные регулировки должны выполняться в соответствии с инструкциями и только специалистами авторизованных сервисных центров DAESUNG или сотрудниками газовых служб имеющих допуск к работе с газовым оборудованием. Неправильная установка может привести к нанесению ущерба людям, животным или предметам, за который изготовитель не несет ответственности.

Подробная информация указана в гарантийном талоне и руководстве пользователя, пожалуйста ознакомьтесь перед использованием.



ООО «Дэсунг Рус»

123610, г. Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12, этаж 7, пом. 701 В, ком. 1-7

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

8 (800) 234 93 35

звонок бесплатный по России