

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Настенного газового конденсационного котла CLASS C



Разработан согласно требованиям ТР ТС 016/2011

Информация по установке и эксплуатации указана в руководстве пользователя.

Модель :

C19
C24
C30
C35
C41



Приклейте сюда стикер с упаковки газового котла

Модель:
Серийный номер:
Дата изготовления:



2022

Назначение:

Газовый конденсационный двухконтурный настенный котел, для отопления и приготовления горячей воды (ГВС) с закрытой камерой сгорания и принудительной системой дымоудаления, для работы на

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1

1	Настенный газовый конденсационный котел	1 шт.
2	Технический паспорт	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4	Гарантийный талон	1 шт.
5	Кронштейн крепления котла	1 шт.
6	Дюбель NAT 10	2 шт.
7	Анкерный болт 6.3 * 50 мм	2 шт.
8	Пульт DR-100UC	1 шт.

2

3

4

5

6

7

8


Гарантия завода изготовителя:

Завод - изготовитель гарантирует стабильность и поддержание эксплуатационных характеристик газового котла в течении всего срока работы при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и руководства пользователя DAESUNG. Гарантийный срок составляет 24 месяца. (Более подробная информация находится в гарантийном талоне.)

ВНИМАНИЕ!

Установка, первое включение, эксплуатационные регулировки должны выполняться в соответствии с инструкциями и только специалистами авторизованных сервисных центров DAESUNG или сотрудниками газовых служб имеющих допуск к работе с газовым оборудованием. Неправильная установка может привести к нанесению ущерба людям, животным или предметам, за который изготовитель не несет ответственности.

Подробная информация указана в гарантийном талоне и руководстве пользователя, пожалуйста ознакомьтесь перед использованием.

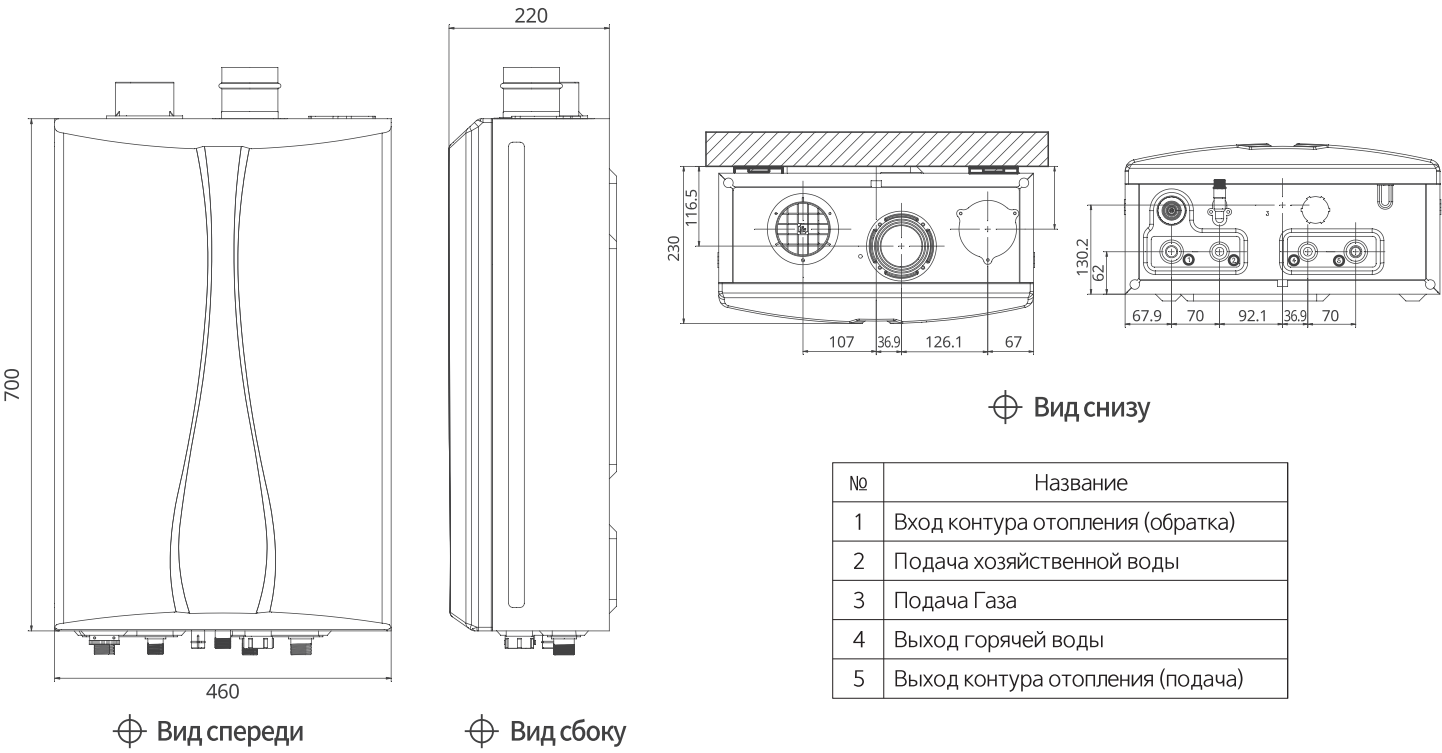

Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия – изготовителя, изготовителях в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры.

Котел должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от +1 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛОВ DAESUNG CLASS C

Модель			C19	C24	C30	C35	C41
Назначение			Настенный конденсационный двухконтурный котел				
Тип газа			Природный / Сжиженный				
КПД		%	97.1	97.6	97.5	96.8	97.7
Конденсационная мощность		кВт	20.3	25	31.3	37.3	39.8
Номинальная	Отопление	кВт	18.6	23.3	29.1	34.9	37.8
	гвс	кВт	18.6	23.3	29.1	34.9	37.8
Площадь отопления		м'	150-180	180-220	200-250	250-300	300-350
Диапазон регулировки температуры	Отопление	°C	40~80				
	ГВС		37~60				
Рабочее давления	Макс.	Отопление	бар	3			
		гвс		8			
	Мин.	Отопление		0.6			
		гвс		0.5			
Производительность ГВС	ΔT=25°C	л/м	10.7	13.3	16.7	20.0	23.3
Расход газа (Отопление)	Природный м³/ч	Max	2.04	2.55	3.21	3.82	4.10
		Min	1.11	1.33	1.33	1.33	1.33
	Сжиженный/Max	кг/ч	1.55	1.93	2.41	2.91	3.12
Давление газа на входе	Природный	Мбар	10~25				
	Сжиженный		25~35				
Напряжение		В/Гц	230/50				
Расход электричества		Вт	110	120	132	138	145
Диаметры дымохода		мм	60/100(75/80)				
Размер соединительных труб	Отопление	ДЮЙМ	G 3/4				
	ГВС		G 1/2				
	ГАЗ		G 1/2		G 3/4		
Размер (ШХДХГ)		мм	700X460X220				
Вес		кг	29		31		



ООО «Дэсунг Рус»
123610, г. Москва, Краснопресненская
набережная, д. 12, этаж 7, пом 701 В, ком. 1-7

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
8 (800) 234 93 35
звонок бесплатный по России